


Optigrün-Systemlösung "Retentionsdach"

Lösung 2: "Mäander 60" / Sedum-Kräuter-Gräser

12 - 15 cm Schichtstärke ab 120 kg/m²

AB-Wert: 0,17 (lt. FLL bei 2% Neigung)

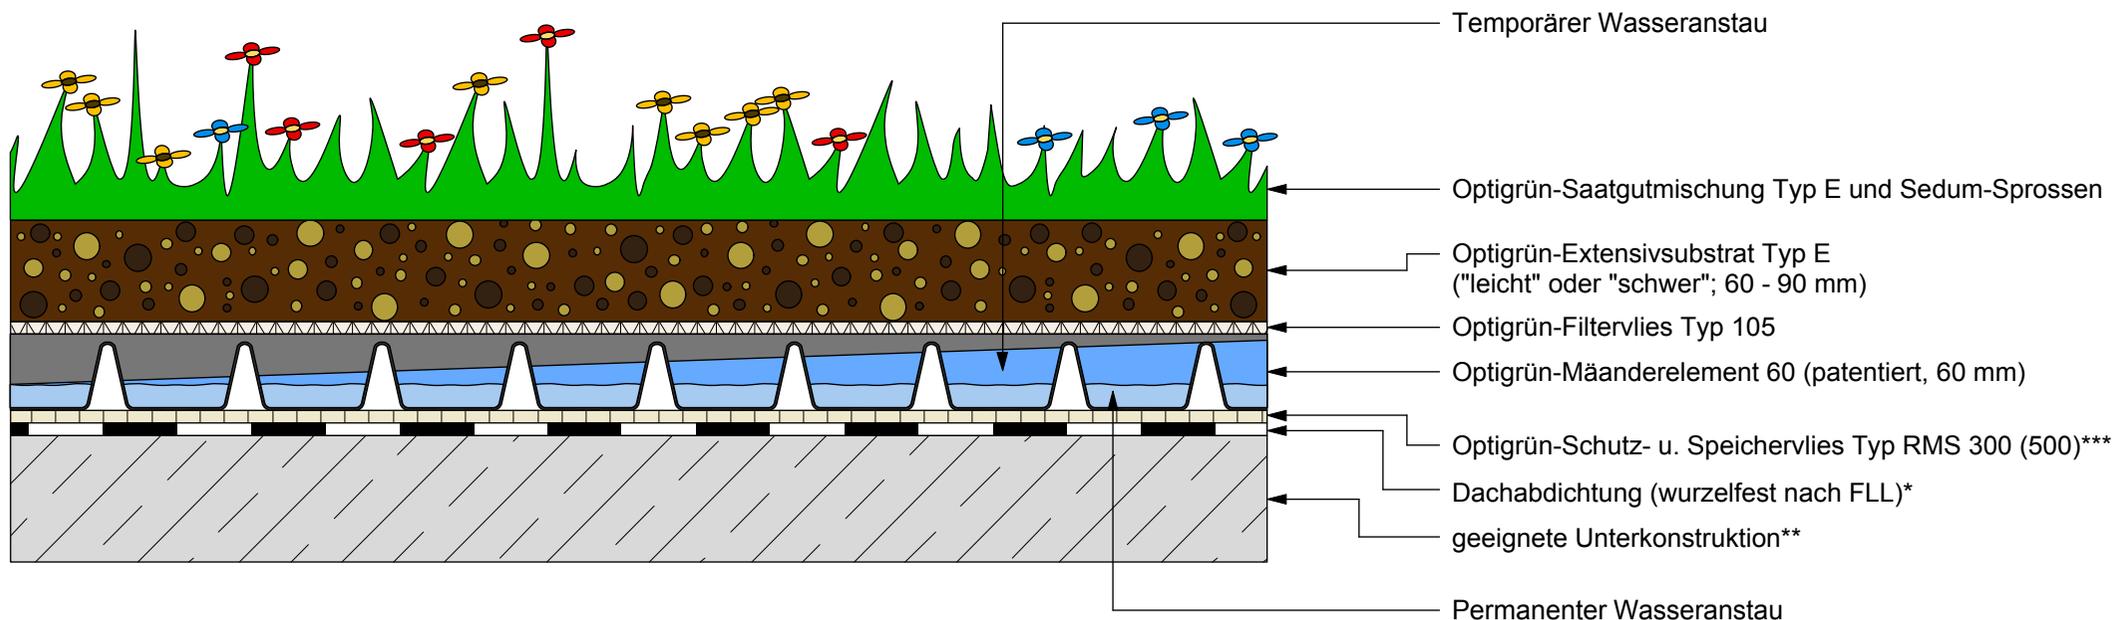

* Gewerk Dachabdichtung ** Gewerk Hochbau *** In Österreich ist das Optigrün-Schutz- u. Speichervlies Typ RMS 500 zu verwenden.

Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Freigabe:	Gezeichnet:	Maßstab:	Stand:	Rev.:	Detail-Nr.:	Nachdruck nur mit Zustimmung des Herausgebers. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.
Optigrün international AG	ob	unmaßstäblich	13.03.2012	4	1.060	